XKC-CY10
AC 110V-220V

..... 2

..... 2

..... 2

..... 21

..... 21

..... 3

..... 4

..... 5

..... 5

..... 5

..... 6

..... 7

..... 8

..... 8

..... 9

..... 10

..... 20

..... 21

.....23

.....25

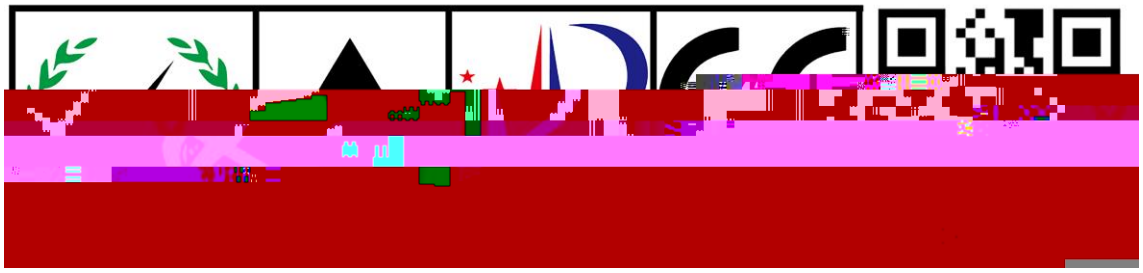

相关名称图

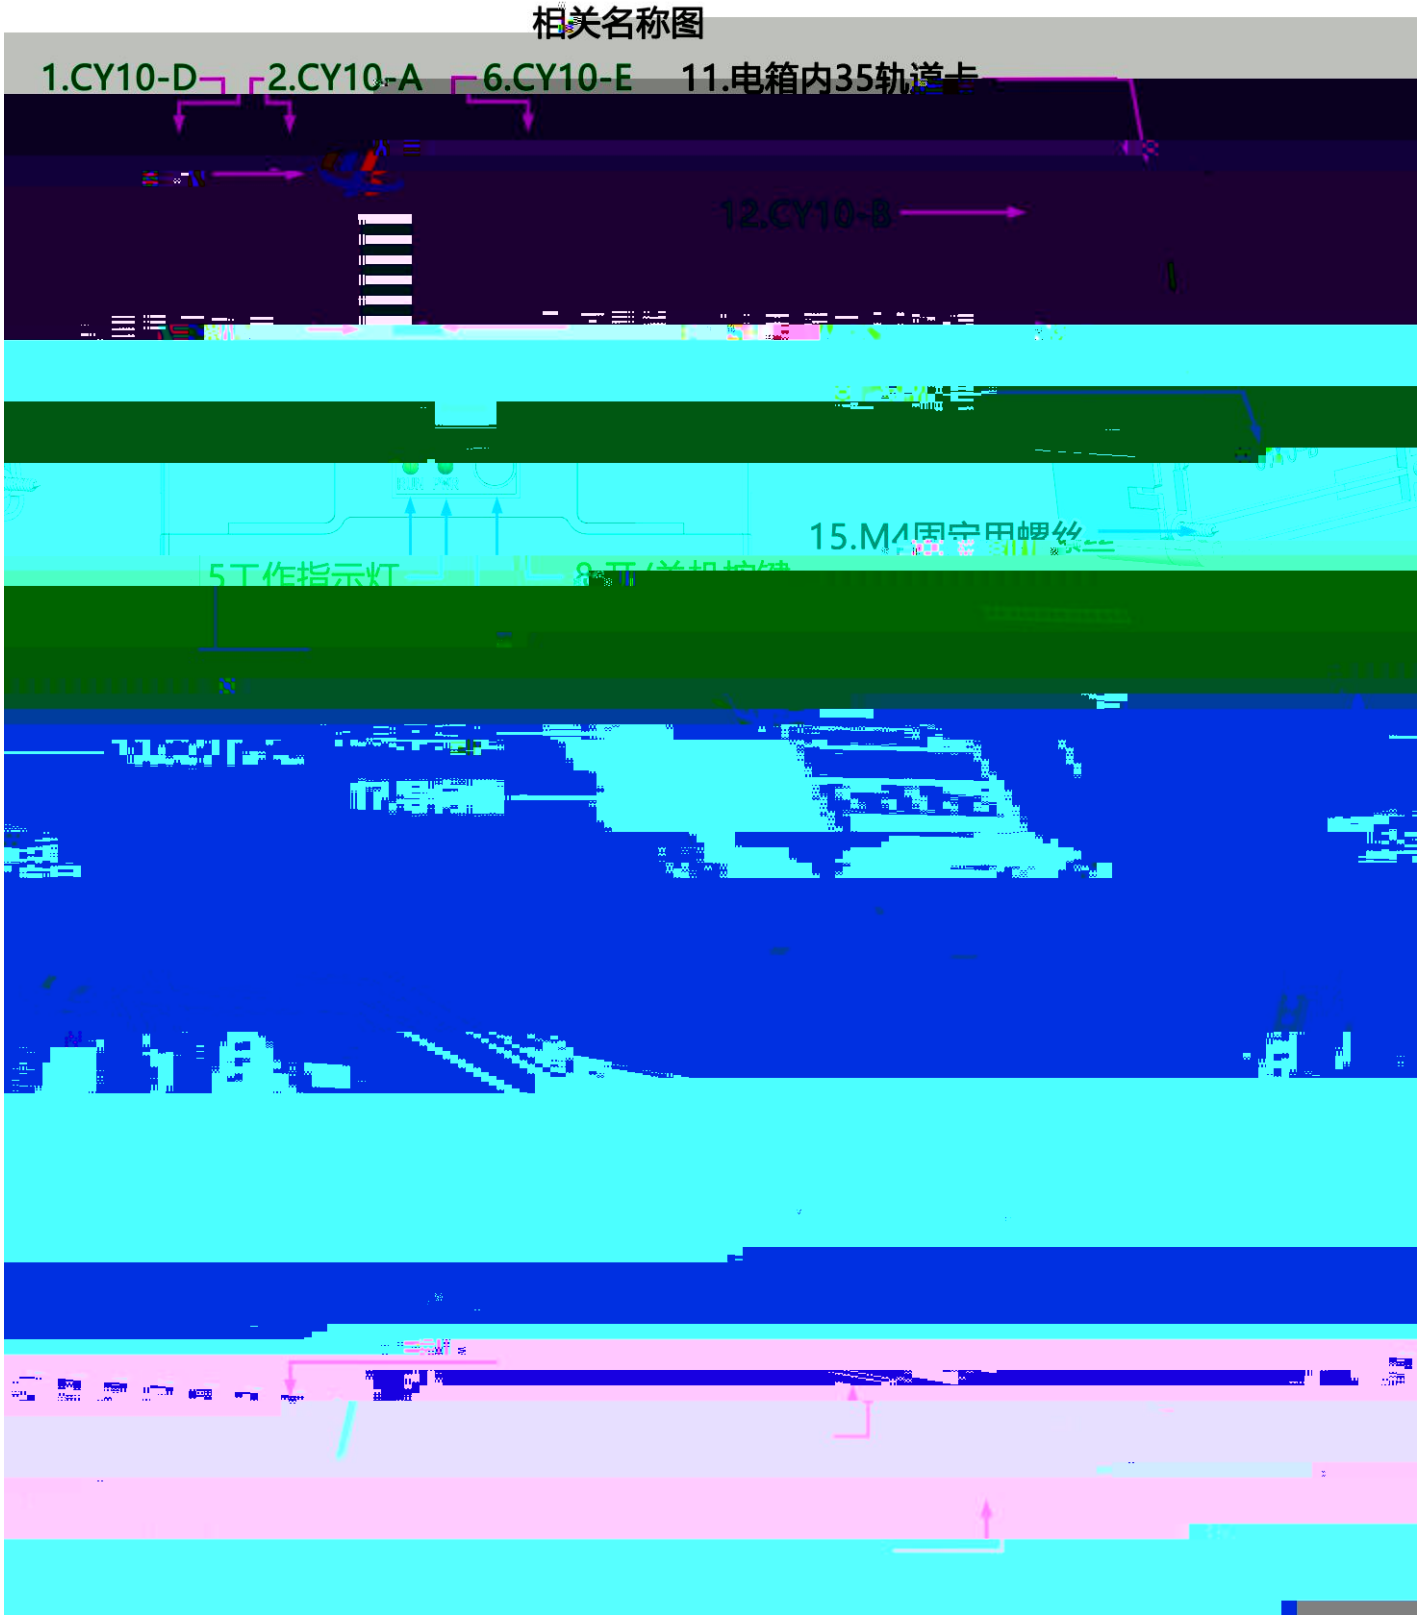
1.CY10-D
2.CY10-A
6.CY10-E
11.电箱内35轨道卡
12.CY10-B
15.M4固定用螺丝
5.工作指示灯
8.开/关机按键

3-1 3-2

7

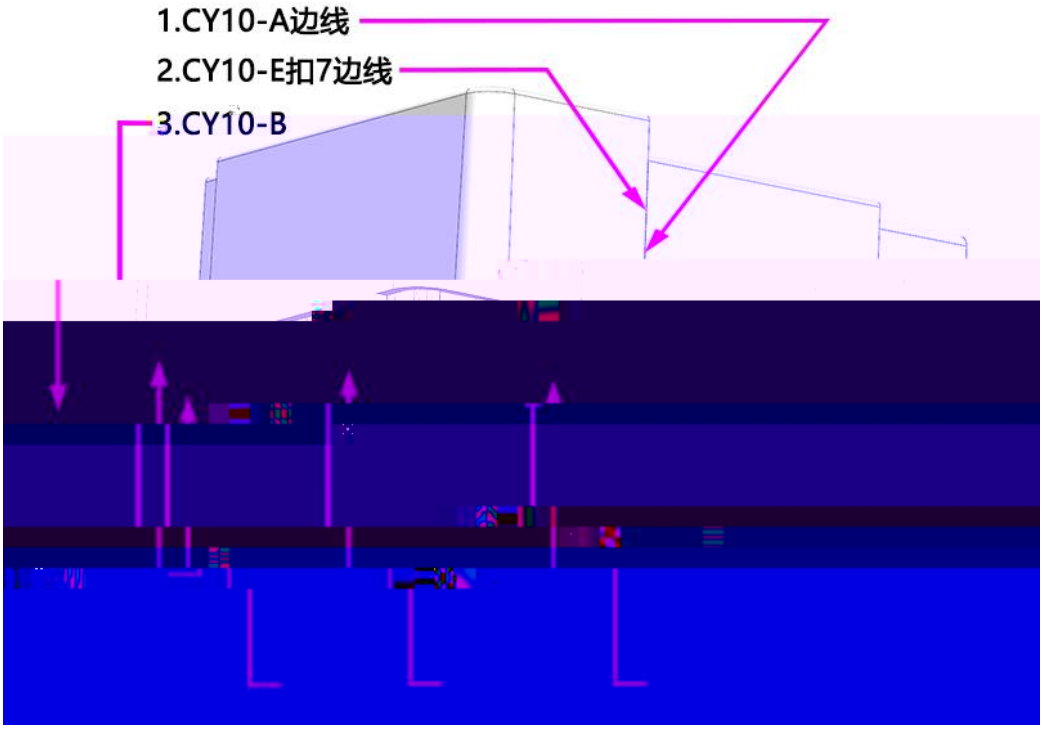
1.CY10-A边线
2.CY10-E扣7边线
3.CY10-B

1.NPN

3 NPN DC+5V

1-5 6

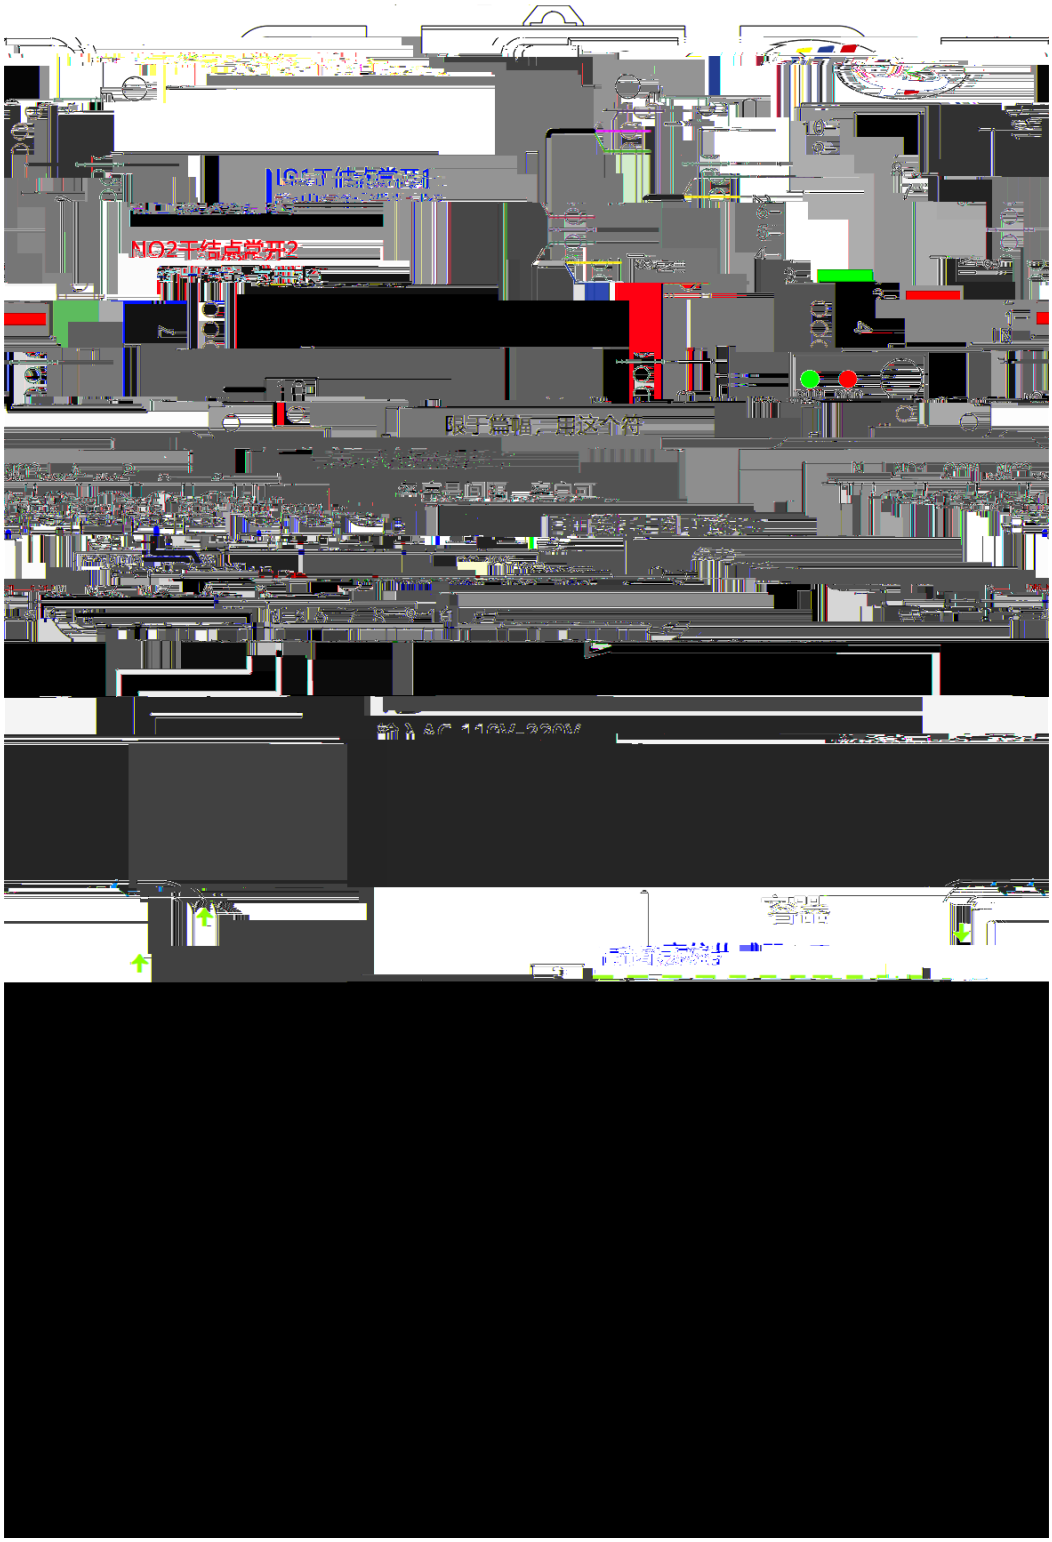
NO2干结点常开2
限于篇幅，用这个符

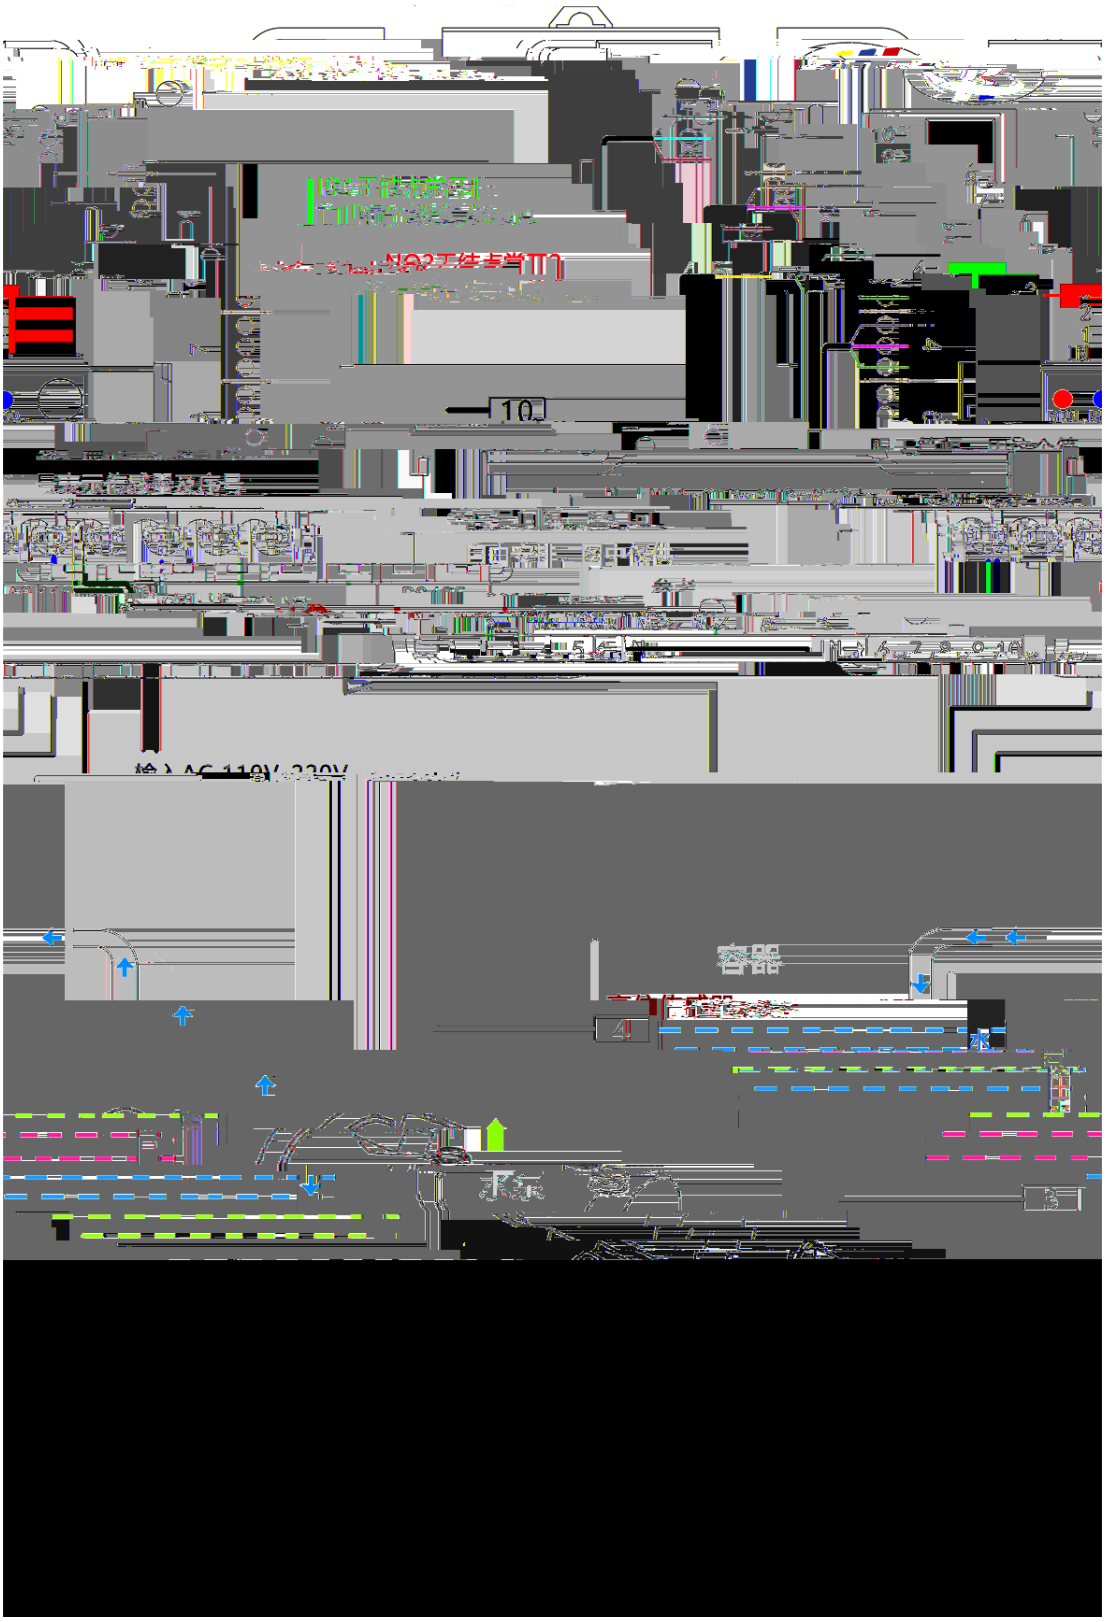

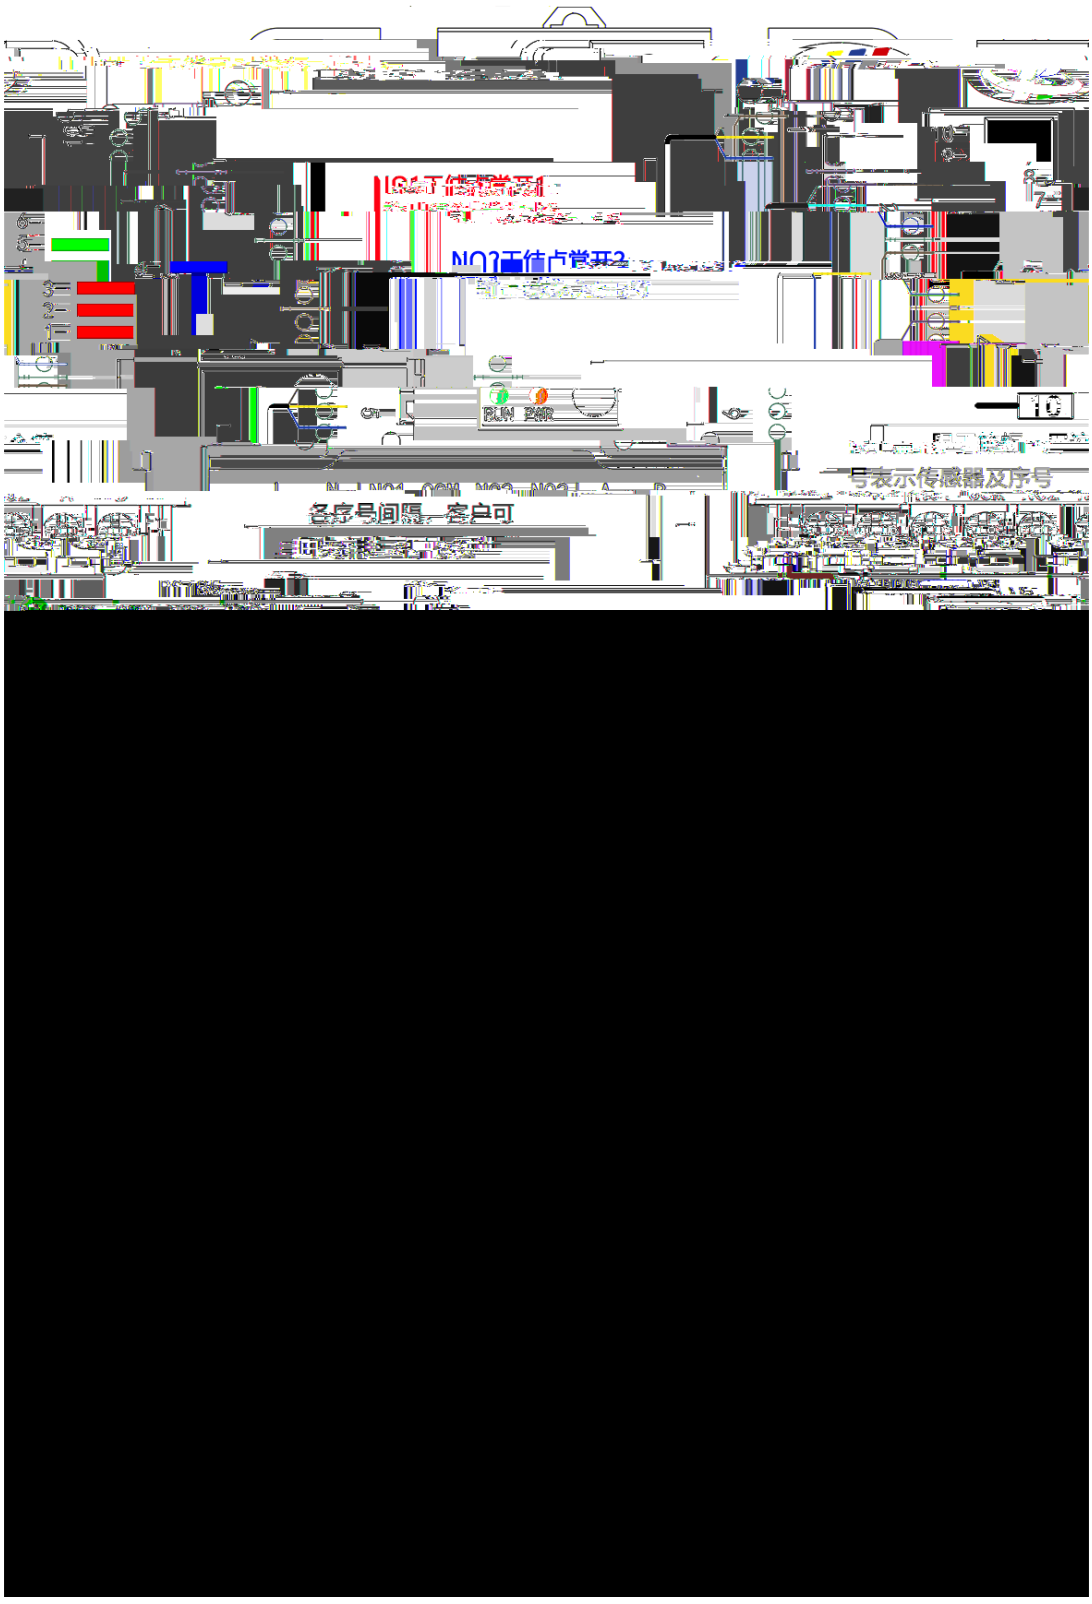
RUN PWR
号表示传感器及序号
各序号间隔一定自可

高位传感器

NO2干结点常开2

输入AC 110V-220V
水泵
水泵功率不能
超过最大负载功率
水源

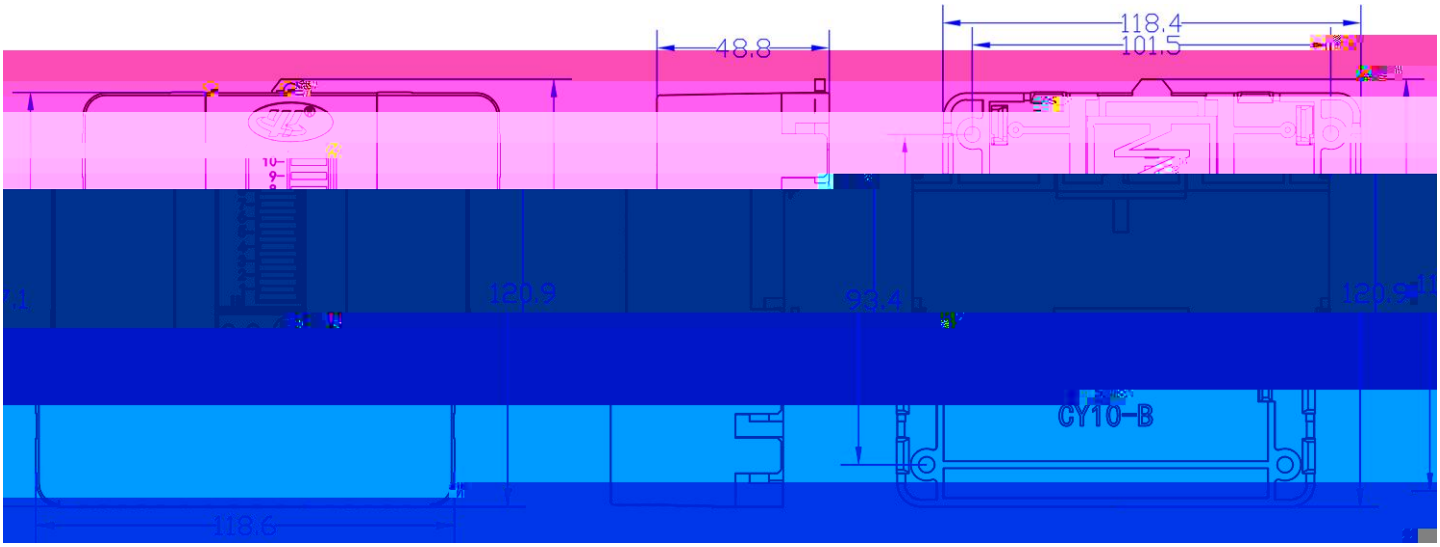
48.8
118.4
101.5
120.9
93.4
120.9
CY10-B
118.6

1.4

62 34 09 00 00 00 00 00